



BG-72 WO

Biała, błyszcząca folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych

Specjalnie powlekana, biała błyszcząca folia do wykonania profesjonalnych, kolorowych prezentacji. Powłoka folii umożliwia otrzymanie żywych, świetlistych kolorów. Wyśmienite przywieranie tonerów do folii oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych umożliwia prezentację wydruków również na zewnątrz pomieszczeń

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza trudności przy przejściu przez urządzenia
- Zachowuje płaskość
- Jest odporna na działanie wody
- Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów
- W przeciwieństwie do papieru – nie pyli i może być z powodzeniem stosowana w pomieszczeniach o zwiększonej czystości powietrza


Wykończenie powierzchni

- Błyszcząca, biała i nieprzezroczysta

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku
Strona do nadruku
Materiał podłoża
Format arkusza
Grubość folii bazowej
Zawartość opakowań

Do kolorowych drukarek i kopiarek
Do obustronnego zadrukowywania
Folia poliestrowa
A4, A3 lub SRA3
0,125, 0,180 lub 0,250 mm
50 lub 100 A4 i A3, lub 200 SRA3

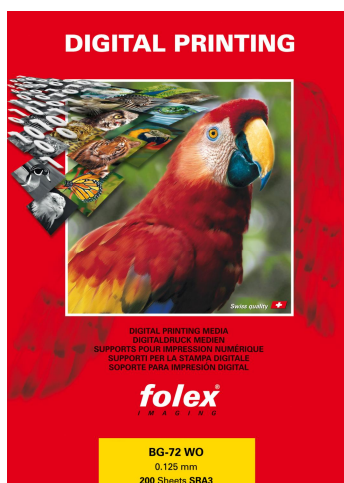

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

Arkusz techniczny produktu d.c. 29729.1xx.xxx00**Drukowanie**

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29729.125.44100	0,125	A4	50
29729.125.44000	0,125	A4	100
29729.125.43100	0,125	A3	50
29729.125.43000	0,125	A3	100
29729.125.84500	0,125	SRA3	200
29729.180.44000	0,180	A4	100
29729.180.43000	0,180	A3	100
29729.180.84500	0,180	SRA3	200
29729.250.44100	0,250	A4	50
29729.250.43100	0,250	A3	50
29729.250.84500	0,250	SRA3	100