



## CLP ADHESIVE P CL

**Klarownie przezroczysta, samoprzylepna, błyszcząca folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych o standardowych temperaturach utrwalania obrazu.**

Jednostronnie przylepna, klarownie przezroczysta folia z warstwą kleju osłoniętą papierem silikonowym. Jest idealna do wykonania napisów informacyjnych, naklejek, szyldów, etykiet i plakatów. Folia jest odporna na rozrywanie i przystosowana do ekspozycji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadrukowany tonerami obraz jest bardzo trwały, wykazuje wysoką odporność na działanie wody i promieniowania UV.

### Charakterystyka

- Jest dostosowana do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych
- Może być stosowana w urządzeniach o wysokiej temperaturze utrwalania obrazu.
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Jest odporna na działanie wody
- Jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów

### Wykończenie powierzchni


- Klarownie przezroczysta

### Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do kolorowych drukarek i kopiarek
Strona do nadruku	Pokryta warstwą zwiększającą przywieranie tonerów
Strona przeciwna	Z warstwą kleju osłoniętą papierem silikonowym
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3 lub SRA3
Grubość folii bazowej	0,050 mm
Grubość łączna (z klejem i papierem)	0,140 mm
Zawartość opakowań	50 albo 100 A4 lub A3, 200 SRA3

### Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości drukarek i kopiarek laserowych
- Prosimy o uwzględnianie zaleceń zawartych w naszej liście rekomendacyjnej <http://www.folex.ch/>

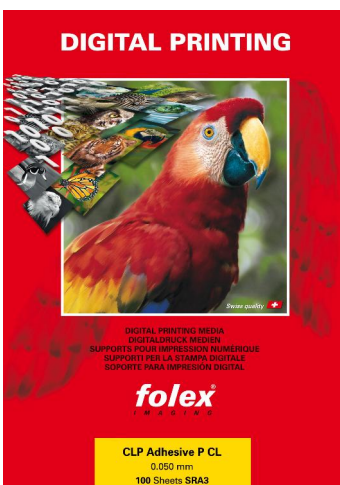

Arkusz techniczny produktu d.c. 2999C.050.xxxxx**Drukowanie**

- Krótkotrwałe (sekundowe) wygrzewanie w zespole utrwalającym w maksymalnej temperaturze nie wyższej, niż 180°C.
- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25°C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie może wystąpić pogorszenie jakości wydruków.

**Opakowania**

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
2999C.050.44100	0,050	A4	50
2999C.050.44000	0,050	A4	100
2999C.050.43100	0,050	A3	50
2999C.050.43000	0,050	A3	100
2999C.050.84400	0,050	SRA3	100
2999C.050.84500	0,050	SRA3	200