

Folacoat Basic PET NewQuality *(nowość!)*

Płyta przezroczysta

Opis


Przezroczysta płyta lakierująca do przenoszenia lakierów dyspersyjnych i UV, składa się ze stabilnego wymiarowo nośnika z folii poliestrowej oraz przenoszącej lakier warstwy polimeru. Bardzo dobre parametry przenoszenia lakieru, wysoki połysk i duża wydajność lakieru. Zredukowane do minimum odkładanie się farby, co szczególnie dotyczy farb nisko-migracyjnych.

Budowa płyty lakierującej z zalecaną głębokością reliefu / nacinania polimeru

Dla grubości 1,15 mm, zalecana głębokość nacinania polimeru wynosi 0,80 mm



Dla grubości 1,35 mm, zalecana głębokość nacinania polimeru wynosi 0,97 mm

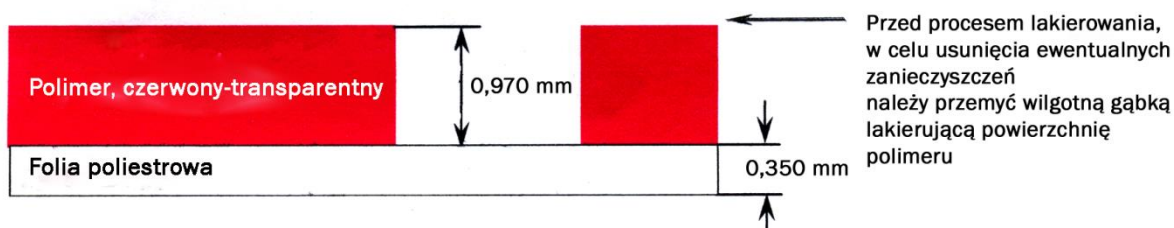

W przypadku lekkiego zarysowania nożem poliestrowego podłoża, uzyskuje się pewność właściwego oddzielenia zbędnych części warstwy polimerowej, a więc gwarancję długiej żywotności wykonanej formy lakierującej. Przy mniejszej głębokości nacinania - polimer mimo to może się pozwolić właściwie usunąć, lecz z powodu zbyt małej głębokości nacięcia trwałość formy może być mniejsza. Przekroczenie zalecanej wartości może osłabić wytrzymałość poliestrowego podłoża płyty lakierującej. Należy tego bezwzględnie unikać. Dotyczy to zwłaszcza ręcznego nacinania polimeru, gdyż przy takim nacinaniu najtrudniej jest zachować właściwą głębokość cięcia.

Dla uzyskania idealnej głębokości - powinno się przeprowadzić odpowiednie testy na próbkach folii Folacoat Basic.

Rodzaj płyty	Folacoat Basic PET NQ 1,15 mm	Folacoat Basic PET NQ 1,35 mm
Numer katalogowy	12534.115.99900	12534.135.99900
Sposób lakierowania	Lakierowanie bezpośrednie	Lakierowanie bezpośrednie
Łączna grubość	1,15 mm	1,35 mm
Tolerancja grubości	±0,05 mm	±0,05 mm
Folia nośna	Poliester	Poliester
Grubość warstwy polimeru	0,80 mm	0,97 mm
Grubość folii nośnej	0,35 mm	0,35 mm

Twardość warstwy polimeru (DIN 53505)	83 Shore A	83 Shore A
Twardość płyty lakierującej	88 Shore A	88 Shore A

Folacoat Basic PET może być dostarczany także w rolach o szerokości 1,10 / 1,30 m i długości standardowej wynoszącej 20,0 m.

Folacoat Basic PET jest produkowany również w grubości 1,35 mm.

Powyższy produkt jest nowym asortymentem udostępnionym przez Firmę Folex w Kolonii (DE). Dlatego te prosimy o wyrozumiałość, ponieważ terminy wysyłki mogą być nieco dłuższe od dotychczas praktykowanych. Będziemy wdzięczni, aby czas Państwa oczekiwania na towar skrócił się do minimum.